



100% suisse
Fabrication et pose par nos soins

B

SIRIUS V


Bois

Fenêtre en bois

Quand la nature s'invite chez soi



La fenêtre en bois SIRIUS B qui fut la norme pendant des siècles redevient tendance notamment en raison de l'amélioration des traitements et pour sa tendance écologique.

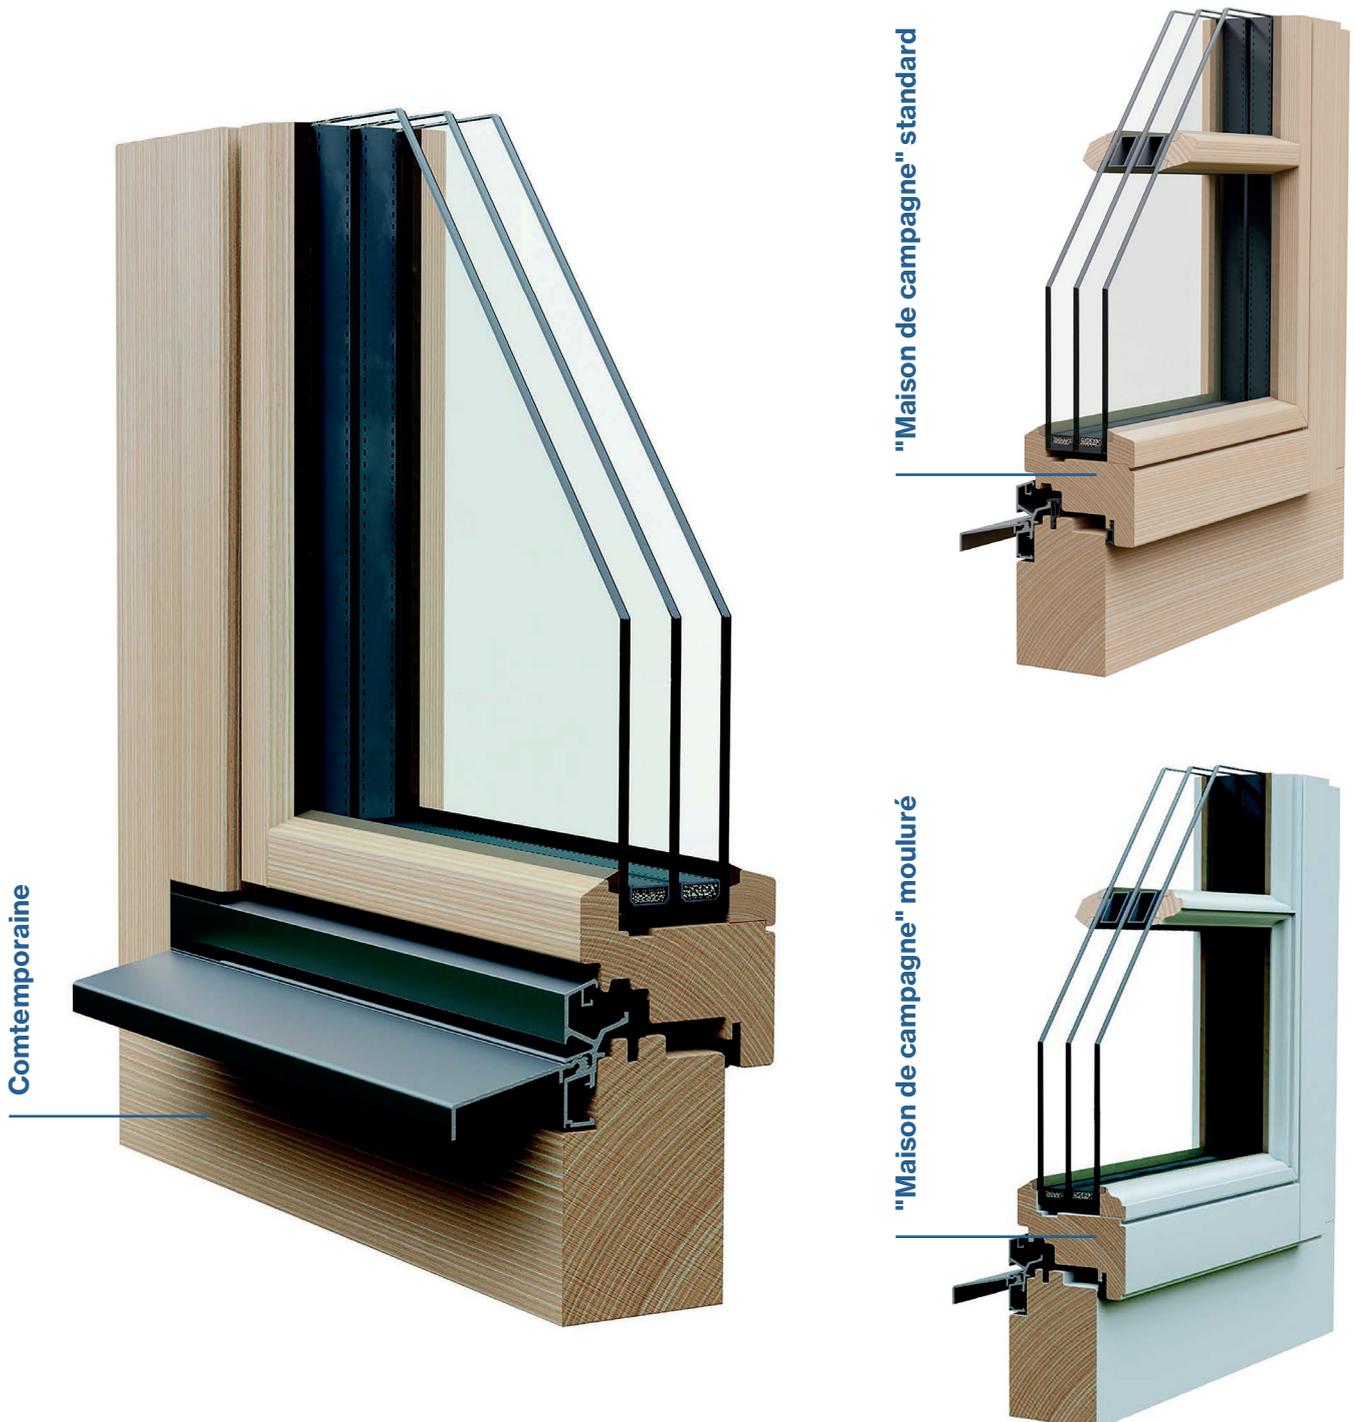

Standard

- > Gâche anti-effraction sur la partie inférieure
- > Dispositif anti-fausse manoeuvre
- > Joint phonique de recouvrement
- > Intercalaire ECO (0.031 W/m²K) garantissant un bord de vitrage "chaud"

En option

- > Profil doucine sur la face intérieure
- > Baguette à verre en bois moulurée, y compris moulure sur le recouvrement du vantail (variante type "maison de campagne")

Essences de bois

- > Epicéa ou Sapin qualité à peindre (Suisse)
- > Epicéa de 1er choix à laisser naturel (Suisse)
- > Mélèze (Europe)
- > Chêne européen
- > Chêne américain

Traitement de surface

- > Peinture couvrante
- > Lasure à choix
- > Huilé
- > Option: Brossé

Vitrages

Nos différents vitrages garantissent une amélioration thermique, un confort acoustique et une meilleure sécurité.

- > Double vitrage ou triple vitrage
- > Verre thermique
- > Verre phonique
- > Verre anti-effraction
- > Verre imprimé
- > Verre de protection solaire

Croisillons

Les croisillons permettent de souligner l'aspect ancien de certains immeubles ou pour imiter les séparations en croisillons d'une fenêtre.

- > Croisillons entre-verres
- > Croisillons rapportés à l'extérieur vissés
- > Croisillons rapportés sur les deux faces avec intercalaire type «maison de campagne»

Ferrures

Toutes nos fenêtres sont équipées de ferrures encastrées leur assurant une grande étanchéité, avec en standard : une gâche de sécurité et l'anti-fausse manoeuvre empêchant la mauvaise manipulation de l'ouvrant.

Possibilités :

- > Ferrures anti-effraction (RC1 et RC2)
- > Ferrures invisibles
- > Ferrure oscillant-battant inversé verrouillable (sécurité)
- > Poignée traversante ou tirette pour porte-fenêtre
- > Poignée de sécurité à clé ou à bouton
- > Seuil à hauteur réduite pour un accès sans obstacle homologué PMR
- > Solutions de ventilations intégrées
- > Châtière manuelle, magnétique ou à puce intégrée
- > Moustiquaires fixes ou enroulables

Nos sites

A Neuchâtel
Usine de fabrication
Rue du Grand-Verger 4
2024 St-Aubin-Sauges
info@gindraux.ch
032 555 26 80

B Vaud
Succursale
Route de Bellevue 9
1029 Villars-Sainte-Croix
lausanne@gindraux.ch
021 555 26 50

C Genève
Succursale
Route des Jeunes 41
1227 Carouge
geneve@gindraux.ch
022 555 26 40



Avantages

- Matière 100% naturelle et locale
- Bilan énergétique excellent
- Ambiance chaleureuse
- Grand choix d'essences et de finitions
- Liberté de forme (cintre, trapèze, anse de panier, etc...)
- Sa version historique, s'adapte à merveille sur les bâtiments anciens et protégés.

En chiffres

Valeur U du cadre (Uf)

64/78	1.24 W/m ² K
74/88	1.15 W/m ² K

U globaux fenêtre (Uw)

64/78: verre 0.6	0.86W/m ² K
64/78: verre 0.5	0.79W/m ² K
74/88: verre 0.6	0.84W/m ² K
74/88: verre 0.5	0.76W/m ² K

Valeur U global (Uw)

Valeur Uw global	jusqu'à 0.69 W/m ² K
------------------	------------------------------------

Indice d'atténuation acoustique

Valeur phonique : Rw: 30dB à 54dB en fonction du vitrage utilisé

Résistance à la pluie battante

Groupe de sollicitation C

Résistance à la pénétration d'air

Groupe de sollicitation C



Retrouvez l'ensemble de nos produits sur gindraux.ch