




100% suisse  
Fabrication et pose par nos soins





# Fenêtre en bois-métal façade

Quand la nature s'invite chez soi



La fenêtre en bois-métal **Sirius V - F** est un système de fenêtre en bois aluminium dans sa version standard. Elle allie la beauté de l'aluminium à l'extérieur et la chaleur du bois à l'intérieur. Les cadres et vantaux aluminiums sont collés et sertis d'usine. Ce système permet de multiples assemblages et combinaisons de façades. C'est la solution idéale pour des façades complexes et lumineuses.

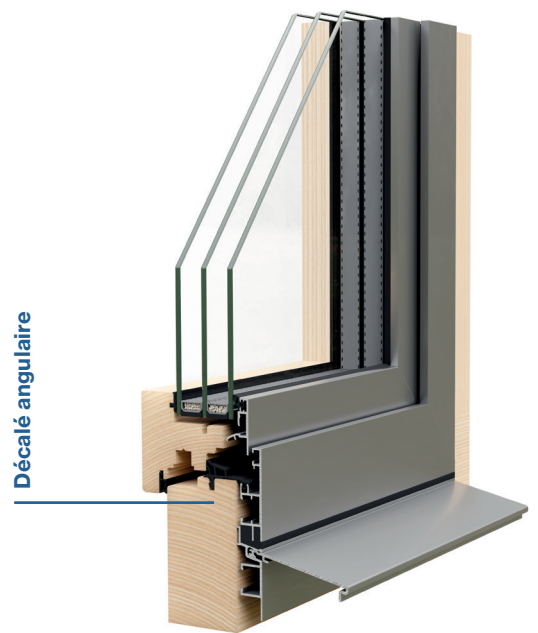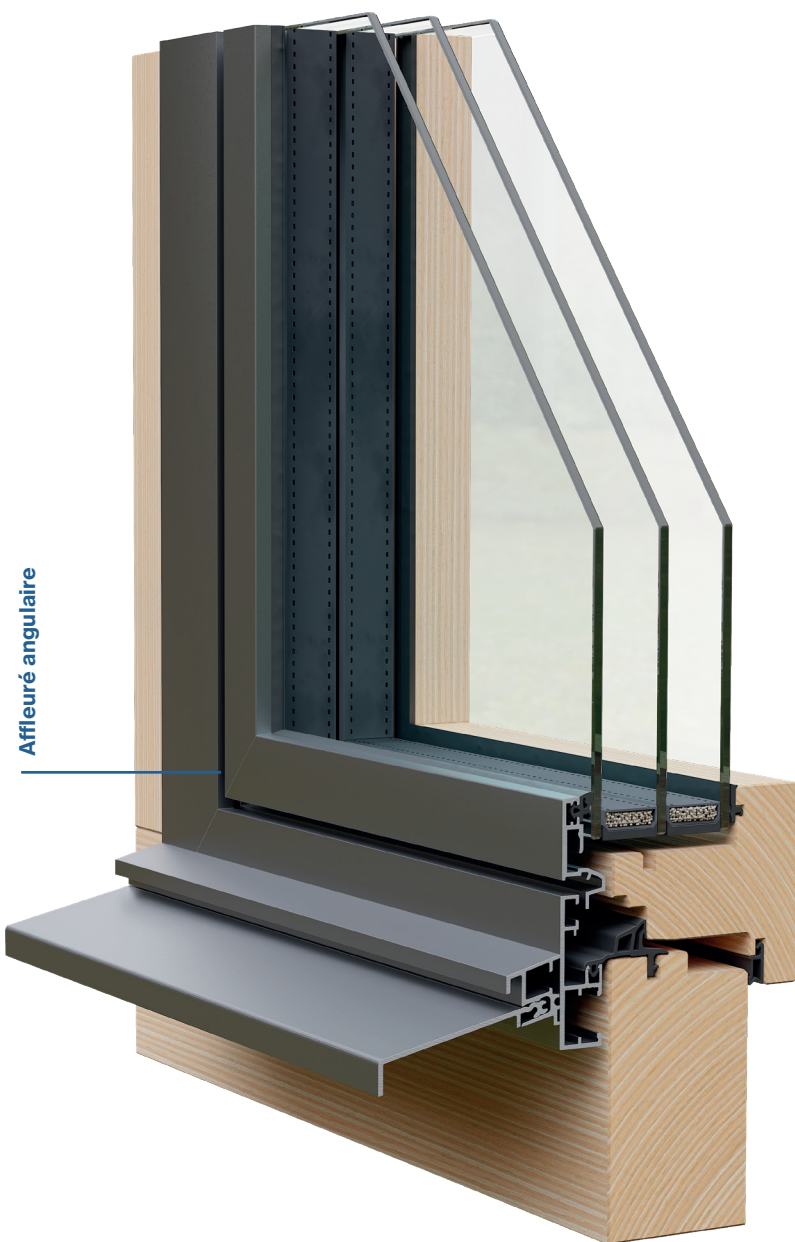

## Standard

- > Gâche anti-effraction sur la partie inférieure
- > Dispositif anti-fausse manoeuvre
- > Joint phonique de recouvrement
- > Intercalaire ECO (0.031 W/m<sup>2</sup>K) garantissant un bord de vitrage "chaud"

## Plusieurs profils de vantail à choix

Intérieur :

- > Profil vantail bois, angulaire (standard)
- > Profil vantail bois, moulure à l'ancienne (variante)

Extérieur :

- > Profil aluminium, affleuré angulaire (SiFD-K)
- > Profil aluminium, affleuré en biais (SiFD-S)

## Essences de bois

- > Epicéa ou Sapin qualité à peindre (Suisse)
- > Epicéa de 1er choix à laisser naturel (Suisse)
- > Mélèze (Europe)
- > Chêne européen
- > Chêne américain

## Traitement de surface

- > Peinture couvrante
- > Lasure à choix
- > Huilé
- > Option: Brossé

## Vitrages

Nos différents vitrages garantissent une amélioration thermique, un confort acoustique et une meilleure sécurité.

- > Double vitrage ou triple vitrage
- > Verre thermique
- > Verre phonique
- > Verre anti-effraction
- > Verre imprimé
- > Verre de protection solaire

## Croisillons

Les croisillons permettent de souligner l'aspect ancien de certains immeubles ou pour imiter les séparations en croisillons d'une fenêtre.

- > Croisillons entre-verres
- > Croisillons rapportés à l'extérieur sertis
- > Croisillons rapportés sur les deux faces avec intercalaire type «maison de campagne»

## Ferrures

Toutes nos fenêtres sont équipées de ferrures encastrées leur assurant une grande étanchéité, avec en standard : une gâche de sécurité et l'anti-fausse manoeuvre empêchant la mauvaise manipulation de l'ouvrant.

Possibilités :

- > Ferrures anti-effraction (RC1 et RC2)
- > Ferrures invisibles
- > Ferrure oscillant-battant inversé verrouillable (sécurité)
- > Poignée traversante ou tirette pour porte-fenêtre
- > Poignée de sécurité à clé ou à bouton
- > Seuil à hauteur réduite pour un accès sans obstacle homologué PMR
- > Solutions de ventilations intégrées
- > Châtière manuelle, magnétique ou à puce intégrée
- > Moustiquaires fixes ou enroulables

## Nos sites

**A Neuchâtel**  
Usine de fabrication  
Rue du Grand-Verger 4  
2024 St-Aubin-Sauges  
info@gindraux.ch  
032 555 26 80

**B Vaud**  
Succursale  
Route de Bellevue 9  
1029 Villars-Sainte-Croix  
lausanne@gindraux.ch  
021 555 26 50

**C Genève**  
Succursale  
Route des Jeunes 41  
1227 Carouge  
geneve@gindraux.ch  
022 555 26 40



## Avantages

- Système à combinaisons multiples
- Assemblage en façade
- Excellente valeur thermique et phonique
- Vitrages fixes entièrement à sec avec fixation invisible
- Possibilités de vitrer depuis l'intérieur ou l'extérieur
- Disponible en version affleurée ou décalée

## En chiffre

### Valeur U du cadre (Uf)

64/64	1.35 W/m <sup>2</sup> K
74/74	1.14 W/m <sup>2</sup> K

### U globaux fenêtre (Uw)

64/64: verre 0.6	0.88W/m <sup>2</sup> K
64/64: verre 0.5	0.80W/m <sup>2</sup> K
74/74: verre 0.6	0.83W/m <sup>2</sup> K
74/74: verre 0.5	0.76W/m <sup>2</sup> K

### Valeur U global (Uw)

Valeur Uw global	jusqu'à 0.68 W/m <sup>2</sup> K
------------------	------------------------------------

### Indice d'atténuation acoustique


Valeur phonique : Rw: 30dB à 54dB en fonction du vitrage utilisé

### Résistance à la pluie battante

Groupe de sollicitation C

### Résistance à la pénétration d'air

Groupe de sollicitation C



Retrouvez l'ensemble de nos produits sur [gindraux.ch](http://gindraux.ch)